

YONE

PAT.P

COOL FIGHTER

自衛噴霧機構付き・可変噴霧ノズル
クールファイター
 Model: NV-65CF



コンビ放水
 棒状放水+自衛噴霧放水

こんなノズルが、欲しかった！
 容赦なく襲いかかる
 炎と煙から
 消防士を守ります。



操 作



基本操作はこれまでの可変噴霧ズルと同じですが、カバー(バンパー)を捻るだけで、噴霧放水から棒状放水へ、そして棒状放水時における自衛噴霧放水(コンビ放水)ができます。

性 能




火炎端で 600-700°C の高温を、自衛噴霧放水により、ノズルより手前の温度領域を一気に大気温度まで下げることができます。同時に、煙をも遮断します。

特長

1. カバー（バンパー）を捻るだけで、噴霧放水、棒状放水、コンビ放水（棒状+自衛噴霧放水）が簡単に切替できます。
2. ご好評の、ダブルコン（ダブルコントロール）方式。
流量設定は、0、200、360、550 L/min、（0.5MPa）に設定し、更に放水パターンは独立して自由にセット出来ます。
3. 現場状況に応じて、自衛噴霧のバリア膜厚を 1-9 までダイヤル目盛りでプリセットできます。
4. 異物による目詰まりを防ぐストレーナー付き。
5. ノズルの目詰まりは、フラッシング機構で解消。
6. 標準泡ノズルアタッチを取り付け可能。

仕様

1. モデル : NV-65CF
2. 材質 : 本体 AC4C T6 アルマイト防錆処理
3. 流量 : 0、200、360、550、l/min (0.5MPa にて)
4. 耐圧テスト : 1.5MPa
5. 接続 : JIS B 9913 呼び 65 ノズルチップネジ
6. 寸法／質量 : 151 (+ストローク 25) mm / 1.1 k g

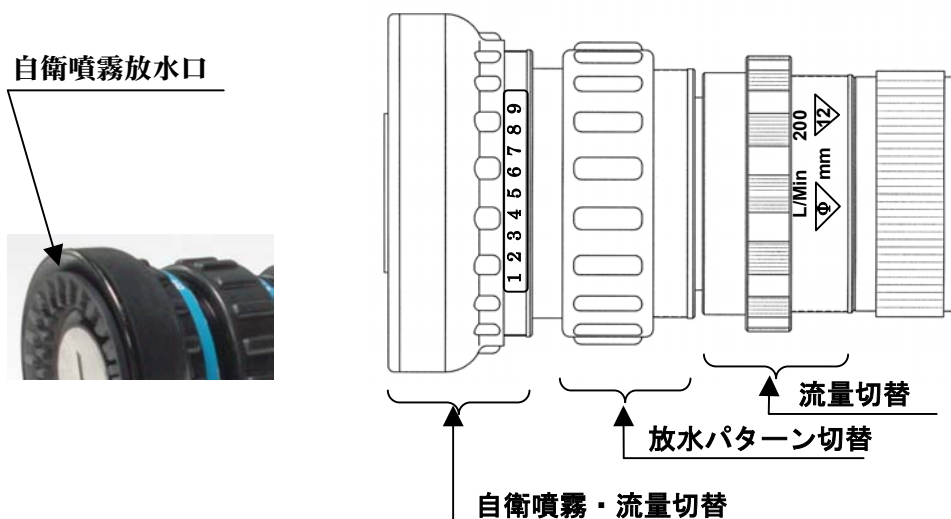

YONE 株式会社

本社 〒604-8441 京都市中京区西の京西中合町2-3
Tel : 075-821-1185 Fax : 075-801-2263

東京支店 〒130-0024 東京都墨田区菊川1丁目14-7
Tel : 03-3634-6611 Fax : 03-3623-0246