



マグナムストイカー MAGNUM STRIKER MS-100

取扱説明書

※ ご使用前に本書を熟読し使用方法を確認して下さい。
なお、本書の指示を守らなかった事による不具合や事故に対して、弊社は責任を負いかねます。

改正履歴

符号	年月日	変更内容	記入者	
△1				
△2				
△3				
△4				
		作成	審査	承認
		H25.8 N,TAKAO	N. TAKAO	K.KATO

目次

1.概要	3
2.仕様	3
3.構造及び機能	3
4.使用方法	4
5.注意事項	5

1. 概要

この機種は先端に交換可能なビットを取り付けることにより救助活動において様々な破壊活動に対応できるように設計された特殊工具です。

2. 仕様

- 1) 名称：マグナムストライカー
- 2) 型式：MS-100
- 3) 交換ビット：6種類
- 4) 質量：約 8kg（先端金具を除く）

3. 構造及び機能

構造を下記に示します。

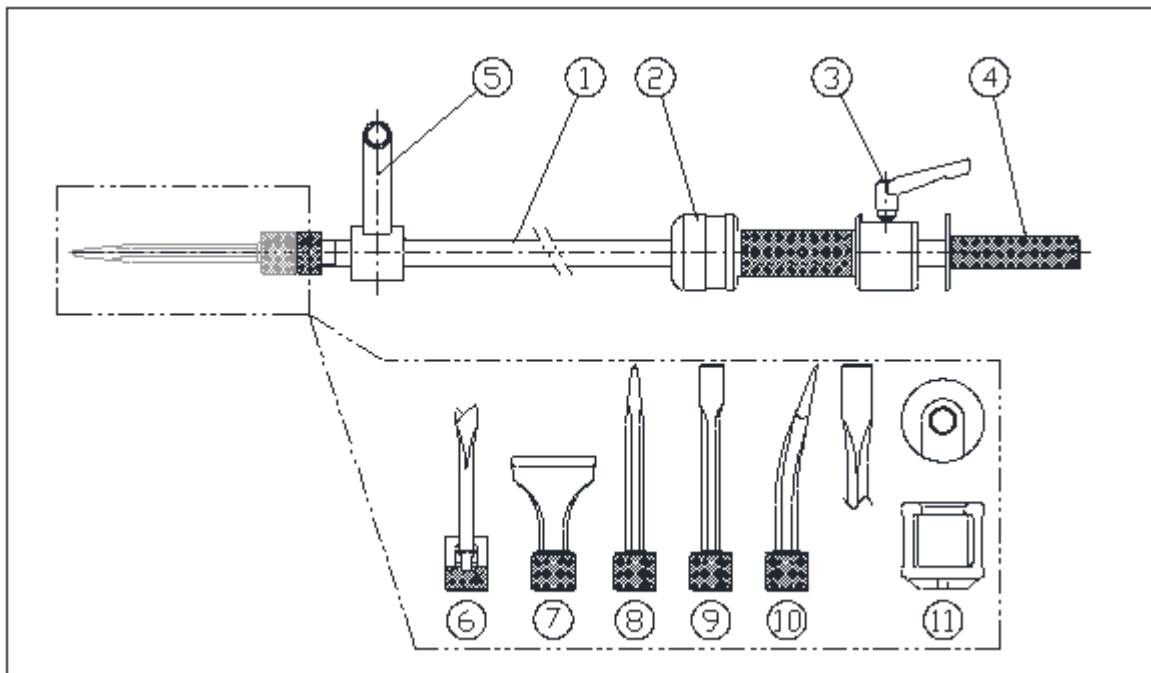


図 1. 構造図

表 1. 名称及び機能

番号	名 称	機 能
①	シャフト	
②	スライドウエイト	破壊作業時のおもり
③	スライドウエイト固定ハンドル	スライドウエイトの固定
④	エンドグリップ	ボール使用時の持ち手
⑤	ハンドル	破壊作業時の持ち手
⑥	交換ビット（鉄板切断）	鉄板切断用
⑦	“（幅広タガネ）	コンクリート・ブロック破壊用
⑧	“（ヤリ）	コンクリート・ブロック破壊用
⑨	“（平タガネ）	コンクリート・ブロック破壊用
⑩	“（ボール）	ボール・ドア破壊用
⑪	“（ドアノブ破壊）	ドアノブ破壊用

4. 使用方法

1) 鉄板切断ビット


車両救助の際のボディー破壊や、ロック解除、建物のシャッター破壊等に使用します。

- ・ 予め切断する箇所をマーキングします。
- ・ 鉄板切断ビットの先端を車両のボディーに当てます。
- ・ スライドウエイト固定ハンドルを緩めます。
- ・ 片方の手でハンドルをしっかり握りシャフトを固定し、もう片方の手でスライドウエイトで衝撃を与えてボディーに穴を開けます。



- ・ 開いた穴にビット先端の短い刃先を入れ替え（図1参照）スライドウエイトで衝撃を与えていく事で切り進んでいきます。

図1

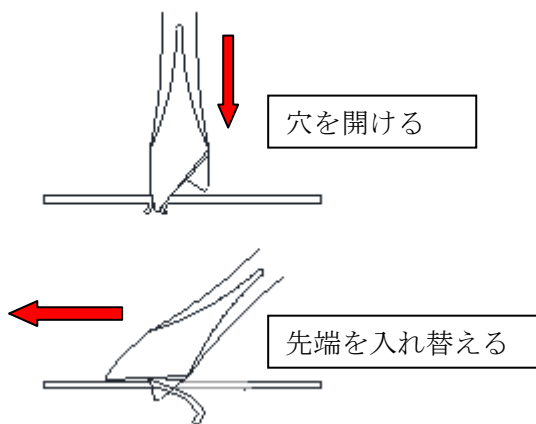

2) 幅広タガネビット・ヤリビット・平タガネビット コンクリートやブロックの破壊等に使用します。



コンクリート破壊



ブロック破壊


3) ドアノブ破壊ビット・パールビット

ドアノブ破壊ビットは建物内のカギが掛かったドアの破壊等に使用します。

- ・ドアノブにドアノブ破壊ビットをかぶせます。
- ・片方の手でハンドルをしっかり握りシャフトを固定し、もう片方の手でスライドウエイトを引き抜くとドアノブを破壊する事ができます。



パールビットは変形したドアを開けたり重量物を持ち上げる際に使用します。

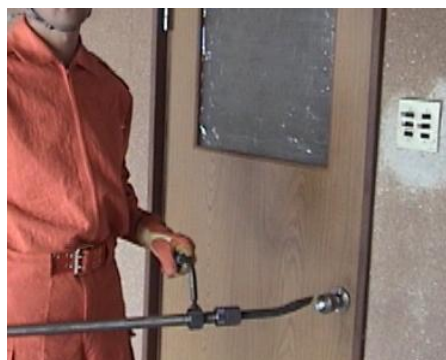

5. 注意事項

1) 保守・点検

- ・外観及び各ビットに損傷のないことを確認して下さい。
- ・各ストッパー類が正常に機能していることを確認して下さい。
- ・ハンドル、及びスライドハンマーが操作できる状態にあることを確認して下さい。

2) 使用上の注意

- ・本製品は、構造上かなりの破壊力を有する製品となっております。
- ・使用時は、他人に向けたり足等に落下させない様にご使用下さい。
- ・破壊作業時はスライドハンマーに指を挟まない様十分にご注意ください。
- ・破壊作業時は破片が飛び散ります。必ず保護メガネを着用してください。

* 万一、製品に異常が生じた際はご使用は避け、弊社までご連絡下さい。

※ 連絡先

ヨネ株式会社京都本社 TEL : 075-821-1185 FAX : 075-801-2263

東京支店 TEL : 03-3634-6611 FAX : 03-3632-0246